


web 中间件配置网口猫池使用说明


网口猫池可以直接通过 IP+端口方式连接到 WEB 中间件，不需要先虚拟出 COM 口，以下是具体步骤。

1. 使用网口猫池前，第一步先修改 ip 步骤如下：


开始--运行--cmd----输入 telnet 192.168.0.233

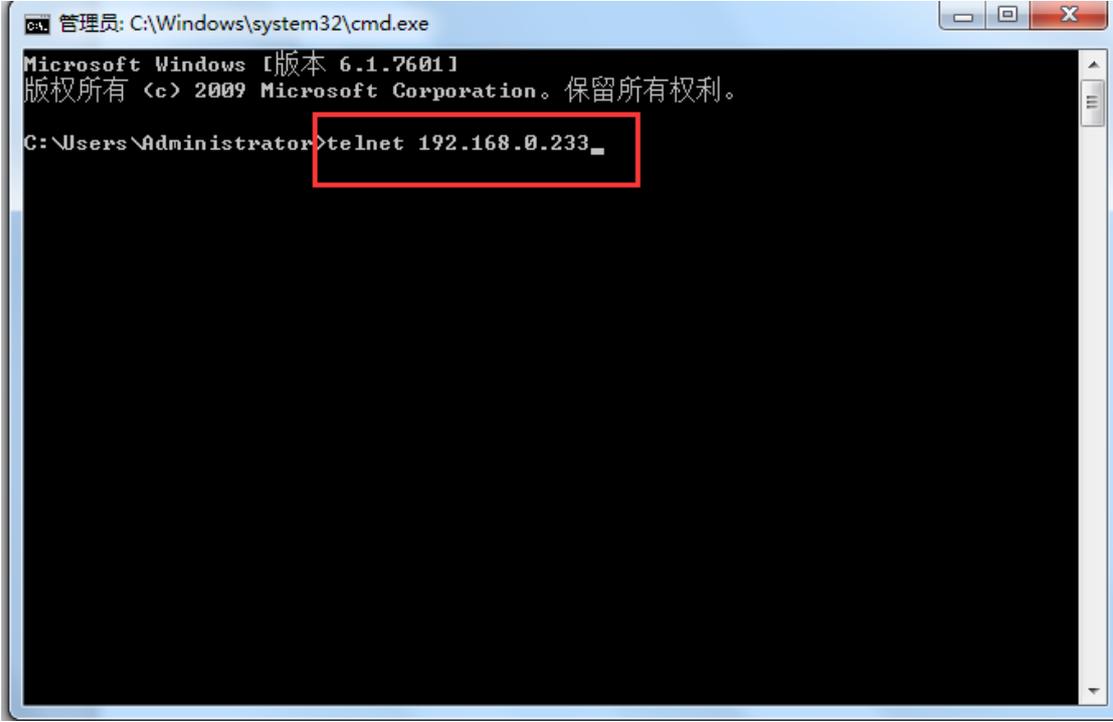

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>telnet 192.168.0.233_
```

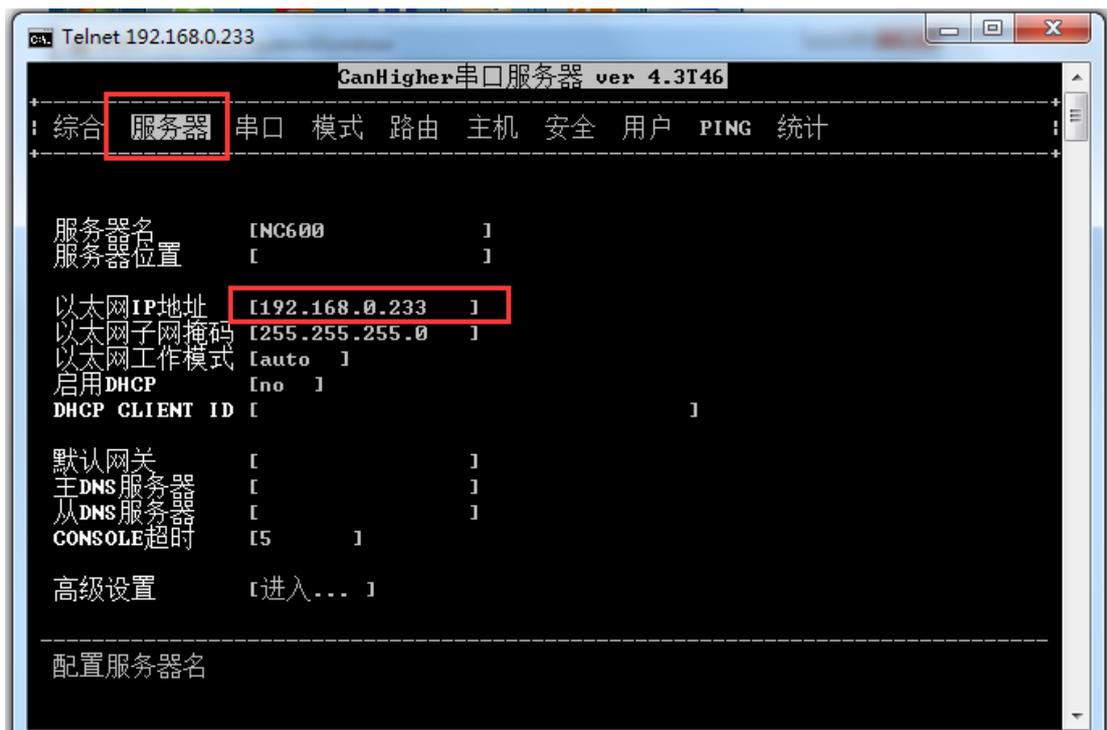

2. 修改网口的猫池的模式,如下图所示,默认网口的猫池的模式为TCP,和web中间件一起使用,就不用修改了,直接全部为tcp模式即可。

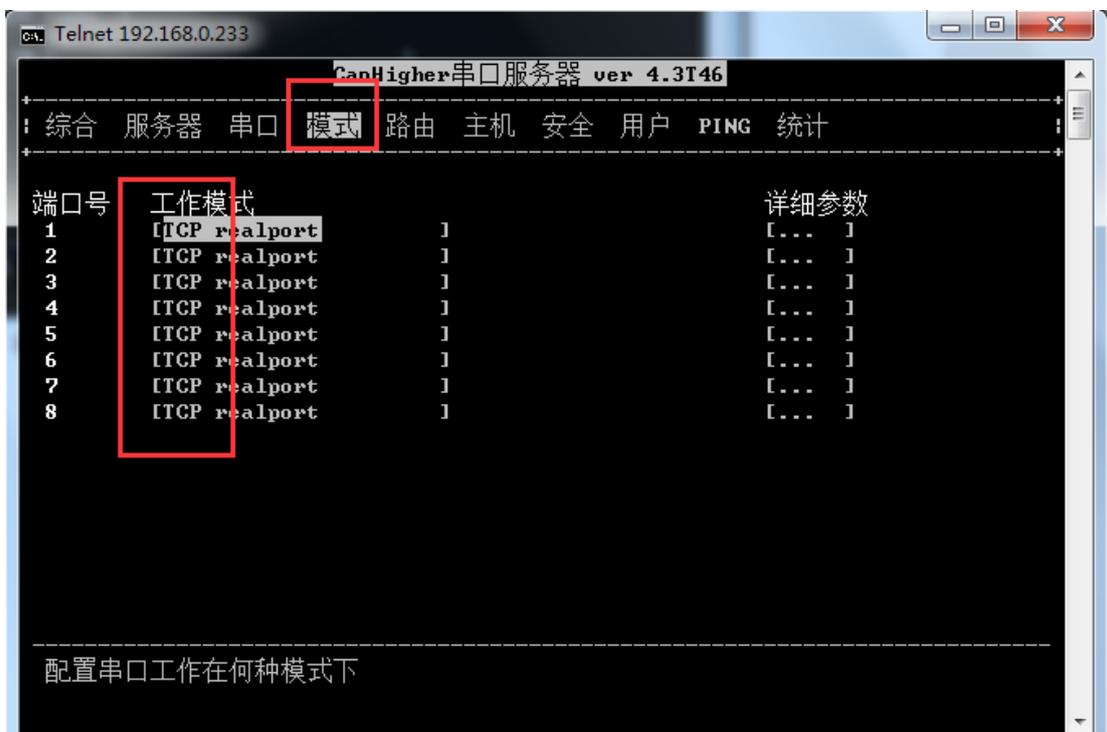

3. 保存并重启设备: 用 esc 键, 退出模式, 选择综合, 保存当前设置, 重启设备, 就可以了。



4. web 中间件中设置网口猫池

在 web 中间件---设备配置--网口设备配置





在上图中输入网口设备的 IP 地址, 起始端口和结束端口, 8 口猫池 tcp 模式端口为 961-968, 四口猫池端口为 961-964, 可以通过 telnet ip 地址查看, 点击添加设备, 网口设备配置完成。此时, 可以在金笛短信中间件 web 版界面上点击 [检测设备](#) 按钮, 就可以找到网口设备, 保存后, 启动设备即可。